


- UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać z pozostałą częścią dokumentacji.
 2. Wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie.
 3. $\pm 0,00$ – poziom "zero" wiaty.
 4. Wszelkie odstępstwa lub ewentualne niezgodności od projektu należy konsultować z Projektantem.
 7. Odbiór wykopów i zasyпки wykopu z udziałem uprawnionego geotechnika.
 8. Z dna wykopu należy usunąć grunty uplastycznione, rozluźnione, zasypkę wykopu należy uzupełnić warstwą piasku średniego zagęszczonego do $I_p > 0.97$ (zagęszczanie warstwami grub. max. 30cm)
 9. Roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania tego typu pracami.
 10. Wymiary rysunku podano w [m], rzędne podano w [m] n.p.m.

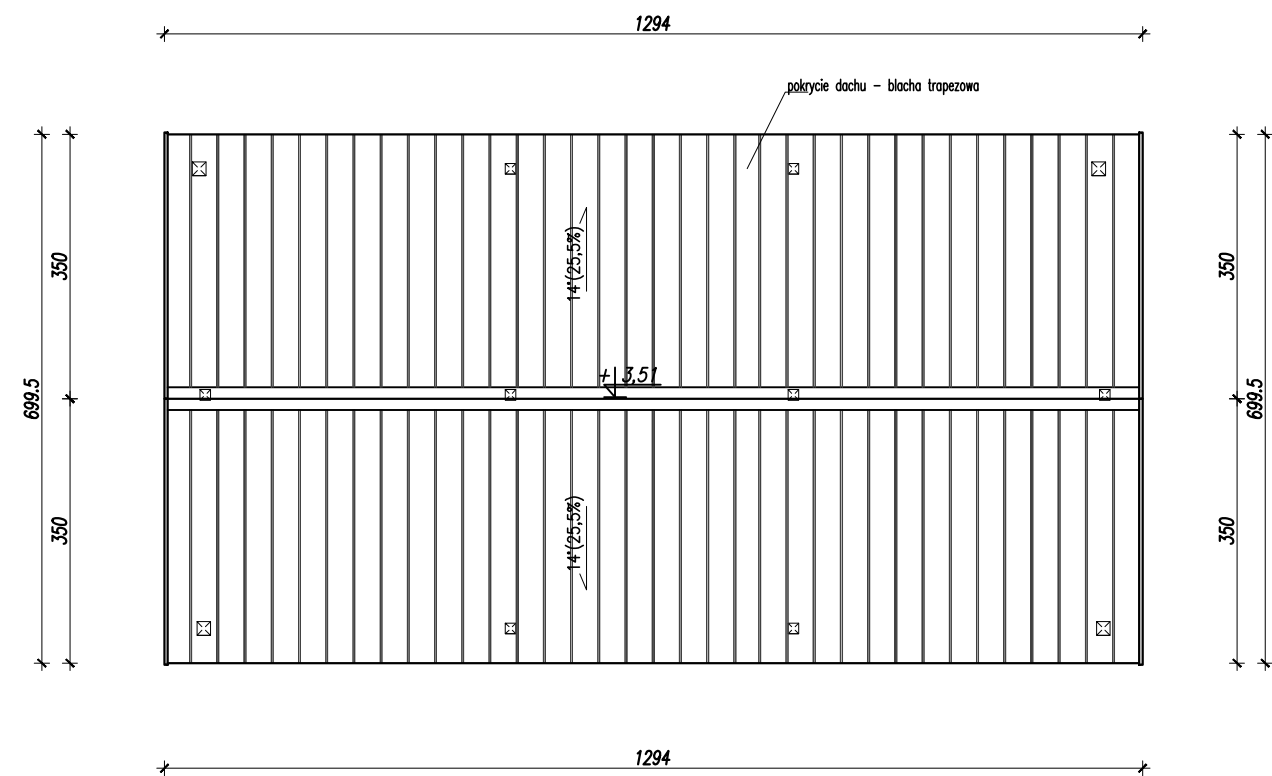

Tytuł opracowania:						ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO MUROWANEGO I WIATY DREWNIANEJ					
Zadanie inwestycyjne:						BUDOWA BUDYNKU MUZEALNEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO					
Adres obiektu:						18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5 dz. nr ew. 1753/2, obręb 0005					
Zlecienniodawca:						MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU 18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5					
Jednostka projektowa:						 96-100 Skierniewice, ul. W. S. Reymonta 31/72 e-mail: abnprojekt@gmail.com, tel. 602 62 62 64					
FUNKCJA / IMIĘ I NAZWISKO						PODPIS					
Projektant:											
mgr inż. Michał Walendzik upr. nr MAZ/0512/PWBKb/18											
Stadium:						PROJEKT ROZBIÓRKI					
Branża:						ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA					
Tytuł rysunku:						RZUT DACHU					
Skala:		Data:		Obiekt:							
1:100		11/2024		Wiata drewniana							
Nr projektu:	Etap:	Stadium:	Branża:	Nr rysunku:	Nr strony:						
2421	I	PR	AK	07							